

Groupe électrogène Diesel insonorisé 11 kW

OUTILLAGE

Triphasé 220/230 - 380/400V

➤ **Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé, permet d'alimenter tout type d'engin**



AVANTAGES

- + Économique - 20% de consommation par rapport à un groupe électrogène normal
- + Stabilité de tension de sortie : $\leq 5\%$
- + Système de contrôle régulateur électrique automatique : le groupe électrogène peut ainsi être utilisé dans des conditions extrêmes
- + Moins d'électromagnétisme
- + Tension réglable
- + Télécommande
- + Chronomètreur
- + Moteur avec Certificat EURO 5

Caractéristiques techniques

| Référence | Désignation |
|--|--|
| 05040200031 | Groupe électrogène diesel 11 kW triphasé |
| Tension nominale | 220/380 V |
| Courant nominal | 21 A |
| Puissance maximale du générateur | 12 kW |
| Puissance nominale du générateur | 11 kW |
| Fréquence nominale du générateur | 50 Hz |
| Vitesse de rotation du générateur | 3000 t/min |
| Facteur | 0,8 |
| Qualité d'isolation | F |
| Référence du moteur | KD292F |
| Type de moteur | Bicylindre, vertical, 4 temps, moteur diesel à refroidissement à air |
| Type d'huile | CF 15W40 |
| Cylindrée totale | 997 cm ³ |
| Dimensions du moteur | 92 x 75 mm |
| Ratio de compression | 19:1 |
| Système d'allumage | Injection directe |
| Système de démarrage | Électrique |
| Capacité du réservoir | 26 Litres |
| Poids Net | 320 Kg |
| Dimensions hors-tout | 1250 x 650 x 760 mm |

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

⚠ **6,5H D'UTILISATION AU MAX PAR VIDANGE DE FUEL (26 L). FONCTIONNEMENT À DURÉE ILLIMITÉE SOUS RÉSERVE D'ENTRETIENS RÉGULIERS.**



PERMET DE FAIRE LE LIEN ENTRE LE RÉSEAU ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE

NORME EURO5 OBLIGATOIRE POUR GROUPES MOBILES!

Option

| Référence | Désignation |
|-------------|--|
| 05040200028 | Boîtier ATS pour groupe électrogène diesel insonorisé 11 kW triphasé |

EN DÉTAIL ➔

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Groupe électrogène Diesel insonorisé 11 kW

Triphasé 220/230 - 380/400V

OUTILLAGE



Réservoir à carburant avec jauge de niveau



Batterie pour démarrage électrique



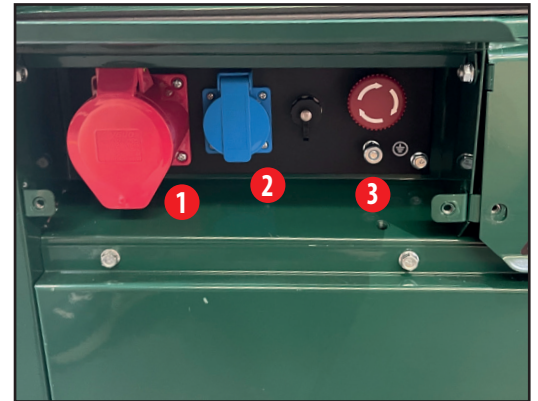


Tableau de bord avec compteur d'heures

- 1 Prise de 380V ou 400V 21A
- 2 Prise de 220V ou 230V 21A
- 3 Bouton d'arrêt d'urgence

LA DURÉE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT EST DE 4 HEURES AVEC UN LAPS DE TEMPS DE 30 MINUTES OBLIGATOIRE ENTRE CHAQUE UTILISATION

➔ Schéma électrique ATS 380V

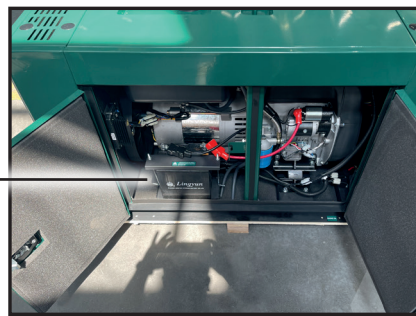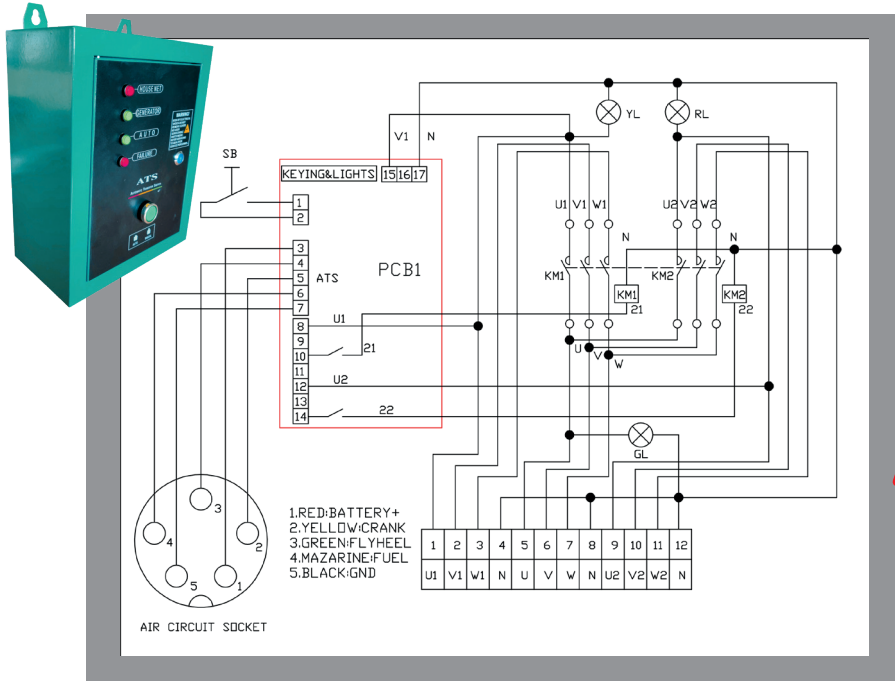

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER LES DEUX PRISES EN MÊME TEMPS.

INSTALLATION CONSEILLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISTE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30