

Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380 V

OUTILLAGE

➤ **Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé, permet d'alimenter tout type d'engin**



AVANTAGES

- + Stabilité de tension de sortie : $\leq 5\%$
- + Système de contrôle régulateur électrique automatique : le groupe électrogène peut ainsi être utilisé dans des conditions extrêmes



ARRÊT AUTOMATIQUE SANS HUILE !



PERMET DE FAIRE LE LIEN ENTRE LE RÉSEAU ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
05040200076	Groupe électrogène diesel 6,6 kW triphasé
Tension nominale	220/380 V
Courant monophasé	10 A
Courant triphasé	12,5 A
Puissance maximale du générateur	7,5 kW
Puissance nominale du générateur	6,6 kW
Sortie en courant continu	12V - 8,3 A
Fréquence nominale du générateur	50 Hz
Vitesse de rotation du générateur	3000 t/min
Nombre de phases	Monophasé / Triphasé
Facteur de puissance	0,8
Qualité d'isolation	F
Référence du moteur	950FE
Type de moteur	1 cylindre, vertical, 4 temps, moteur diesel à refroidissement à air
Type d'huile	10W30
Ratio de compression	20:1
Système de démarrage	Électrique
Capacité du réservoir	30 Litres
Poids Net	175 Kg
Dimensions hors-tout	910 x 565 x 840 mm

Sur roulettes pour déplacement

➤ Option

Référence	Désignation
05040200088	Boîtier ATS pour groupe électrogène diesel insonorisé 6,6 kW triphasé

EN DÉTAIL



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380 V

OUTILLAGE




Vue façade ouverte



Clés et télécommande de démarrage



Prises 380 et 220 V

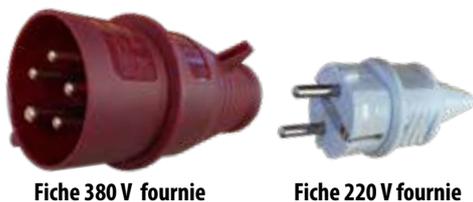

Fiche 380 V fournie

Fiche 220 V fournie

Tableau de contrôle



- | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 Disjoncteur de sécurité | 5 Prise 380 V | 8 Cosse + |
| 2 Fusible | 6 Prise 220 V | 9 Fusible |
| 3 Branchement ATS | 7 Cosse - | 10 Prise de terre |
| 4 Serrure pour clé de démarrage | | |

Compartiment moteur



Batterie 12V

Moteur

Niveau d'huile

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER




Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380V

OUTILLAGE



➤ Schéma électrique ATS 380V

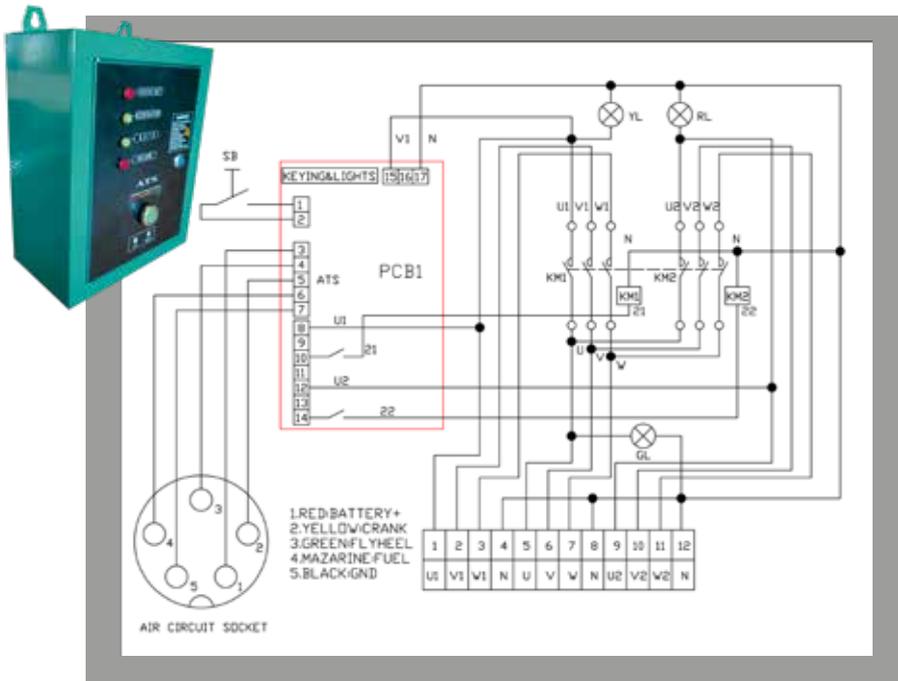

LA DURÉE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT EST DE 4 HEURES AVEC UN LAPS DE TEMPS DE 30 MINUTES OBLIGATOIRE ENTRE CHAQUE UTILISATION.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER LES DEUX PRISES EN MÊME TEMPS.

INSTALLATION CONSEILLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISTE

BEISER Environnement
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
 environnement
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30