

# Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380 V

## OUTILLAGE

➤ **Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé, permet d'alimenter tout type d'engin**



### AVANTAGES

- + Stabilité de tension de sortie :  $\leq 5\%$
- + Système de contrôle régulateur électrique automatique : le groupe électrogène peut ainsi être utilisé dans des conditions extrêmes



**ARRÊT AUTOMATIQUE SANS HUILE !**



**PERMET DE FAIRE LE LIEN ENTRE LE RÉSEAU ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE**

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

### ➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
05040200076	Groupe électrogène diesel 6,6 kW triphasé
<b>Tension nominale</b>	220/380 V
<b>Courant monophasé</b>	10 A
<b>Courant triphasé</b>	12,5 A
<b>Puissance maximale du générateur</b>	7,5 kW
<b>Puissance nominale du générateur</b>	6,6 kW
<b>Sortie en courant continu</b>	12V - 8,3 A
<b>Fréquence nominale du générateur</b>	50 Hz
<b>Vitesse de rotation du générateur</b>	3000 t/min
<b>Nombre de phases</b>	Monophasé / Triphasé
<b>Facteur de puissance</b>	0,8
<b>Qualité d'isolation</b>	F
<b>Référence du moteur</b>	950FE
<b>Type de moteur</b>	1 cylindre, vertical, 4 temps, moteur diesel à refroidissement à air
<b>Type d'huile</b>	10W30
<b>Ratio de compression</b>	20:1
<b>Système de démarrage</b>	Électrique
<b>Capacité du réservoir</b>	30 Litres
<b>Poids Net</b>	175 Kg
<b>Dimensions hors-tout</b>	910 x 565 x 840 mm

Sur roulettes pour déplacement

### ➤ Option

Référence	Désignation
05040200088	Boîtier ATS pour groupe électrogène diesel insonorisé 6,6 kW triphasé

**EN DÉTAIL**



**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

# Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380 V


## OUTILLAGE



Vue façade ouverte



Clés et télécommande de démarrage

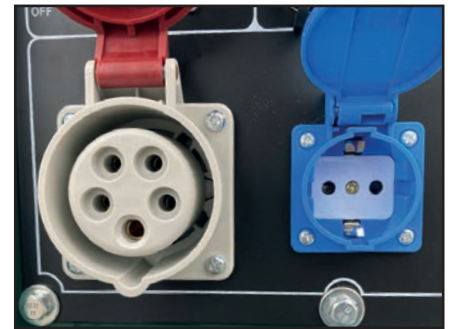

Prises 380 et 220 V




Fiche 380 V fournie



Fiche 220 V fournie

### Tableau de contrôle

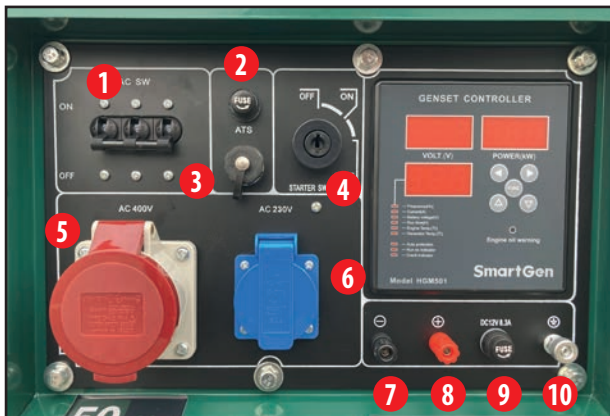

- |                                 |               |                   |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 Disjoncteur de sécurité       | 5 Prise 380 V | 8 Cosse +         |
| 2 Fusible                       | 6 Prise 220 V | 9 Fusible         |
| 3 Branchement ATS               | 7 Cosse -     | 10 Prise de terre |
| 4 Serrure pour clé de démarrage |               |                   |

### Compartiment moteur



Batterie

Moteur

Niveau d'huile

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

[www.beiser.fr](http://www.beiser.fr)  
**DEVIS ET ACHAT EN LIGNE**

**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**




# Groupe électrogène Diesel insonorisé 6,6 kW

Triphasé 220/380V

## OUTILLAGE



### ➤ Schéma électrique ATS 380V

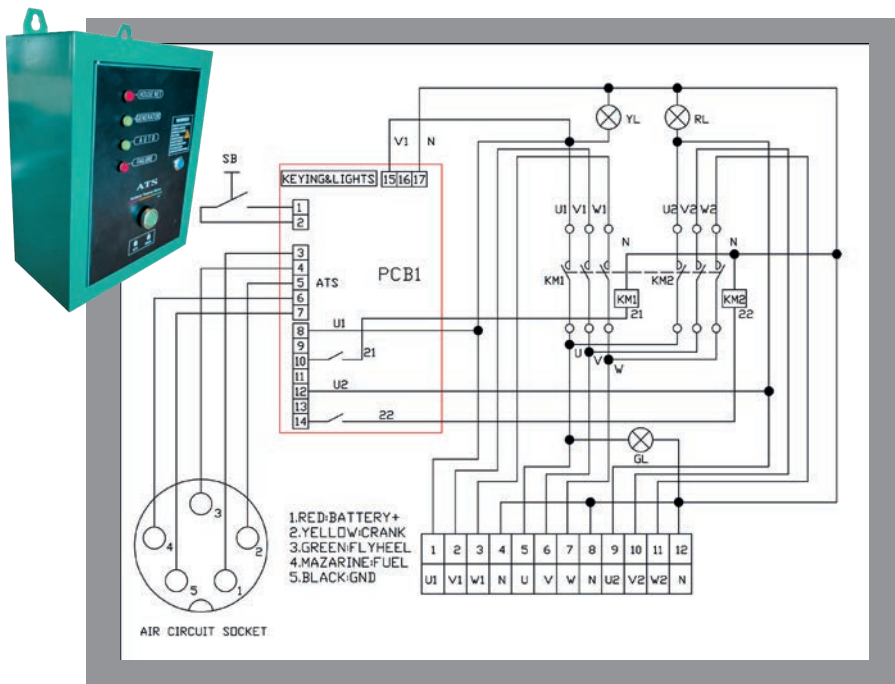

**LA DURÉE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT EST DE 4 HEURES AVEC UN LAPS DE TEMPS DE 30 MINUTES OBLIGATOIRE ENTRE CHAQUE UTILISATION.**

**ATTENTION: NE JAMAIS UTILISER LES DEUX PRISES EN MÊME TEMPS.**

**INSTALLATION CONSEILLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISTE**

**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

[www.beiser.fr](http://www.beiser.fr)  
**DEVIS ET ACHAT EN LIGNE**

**BEISER**  
 environnement  
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.