

Rafrâchisseur d'air mobile

Débit 40 000m³/h

OUTILLAGE

GRANDS BÂTIMENTS

**Baisse de
la température
intérieure
entre 5° et 8°**
en mode
rafrâchisseur d'air

➤ **Idéal pour l'élevage
et l'industrie.
Rafrâchissement
de l'air immédiat !**



➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions en mm (hors tout) L x l x h	Poids à vide en kg	Puissance moteur en kW	Surface couverte en m ²
05990000057	Rafrâchisseur d'air mobile	1380 x 1100 x 1830	135	1,1	<250

- Type moteur : DHF-40BS/BP
- Débit d'air : 40 000 m³/heure
- Tension : 230V/50 Hz
- Niveau acoustique : 72 dB
- Réglage de la vitesse de ventilation

- Télécommande fournie
- Autonomie : 8 heures
- Réservoir d'eau avec flotteur : 300 L
- Niveau du réservoir d'eau visible sur le boîtier de contrôle

- Filtres intérieurs en carton compressé
- Matériel livré monté
- Raccord rapide pour l'orifice du remplissage de la cuve à eau non fourni

Livré avec
Télécommande
sans fil



AVANTAGES

- + 3 modes de fonctionnement possibles : ventilation, aspiration et rafrâchissement d'air
- + Boîtier de mise en service à affichage digital
- + Installation rapide
- + Faible consommation
- + Grand réservoir d'eau 100L
- + Volets oscillants motorisés (120°)
- + Facile à déplacer
- + Facilité d'entretien
- + Fonctionne sans gaz
- + Pas de rejet d'eau

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Rafrâchisseur d'air mobile

Débit 40 000m³/h

**GRANDS
BÂTIMENTS**

OUTILLAGE

➤ Descriptif



Filtre en nylon avec armature métallique (protection pour le filtre en carton compressé)

Orifice pour le remplissage de la cuve à eau



Contrôle digital

Volets oscillants

Filtre en carton compressé



Structure en métal

4 roues pivotantes avec frein

Bouchon de vidange



Photos non contractuelles.

BEISER Environnement

Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Rafrâchisseur d'air mobile

Débit 40 000m³/h


OUTILLAGE

Conseils d'utilisation

- > Doit être utilisé dans des endroits bien ventilés
- > Plus l'air est chaud, meilleur sera le fonctionnement
- > Faire la vidange du réservoir d'eau après chaque utilisation



Principe de fonctionnement (mode rafraîchissement d'air)

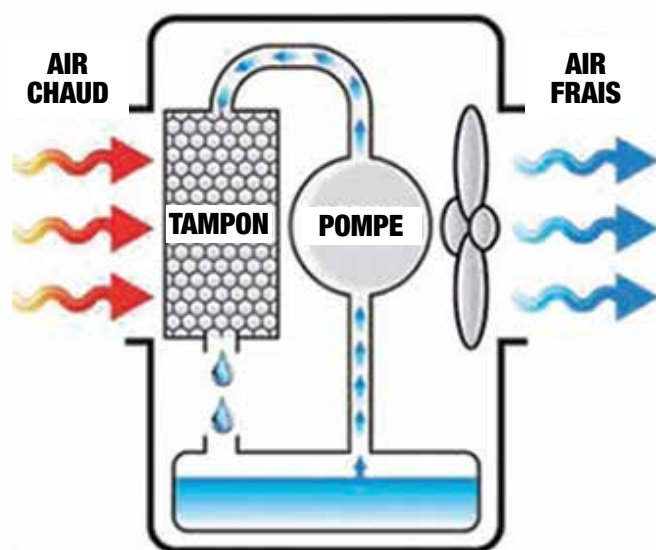

LE RAFFRAÎCHISSEUR D'AIR PERMET DE FAIRE BAISSER LA TEMPÉRATURE EN REPRODUISANT UN PROCESSUS NATUREL : LE REFROIDISSEMENT DE L'AIR PAR ÉVAPORATION.

Une fois la mise en route faite, l'air chaud de l'intérieur du bâtiment est aspiré dans le rafraîchisseur d'air. Une pompe immergée dans la partie basse du rafraîchisseur remonte l'eau et asperge les filtres en carton compressé. L'air passe ensuite dans ces mêmes filtres. En ressortant du rafraîchisseur d'air, l'évaporation de l'eau se fait et votre intérieur est ainsi refroidi.

BEISER Environnement

Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

